



Es gibt viele Gründe, ein Band zu profilieren.

Mehr als **30 Profilierungen** ermöglichen eine optimale Anpassung an den jeweiligen Einsatzzweck.

Die Profilierung kann mit speziellen Beschichtungen aus: **PVC, PU, PE** und **SI** hergestellt werden.


Wir sind Ihnen gerne behilflich bei der Wahl des richtigen Profils.

Je nach Bandtyp kann außerdem folgende **Ausrüstung** vorgenommen werden:

- Wellenkanten · T-Stollen · Querleisten · Lochung · antistatisch
 - verschleißfest · adhäsiv · gleitfreudig · temperaturbeständig.
- Weitere Sonderausführungen bitte erfragen.*


Profilierungen

bn (Noppen 5 mm)

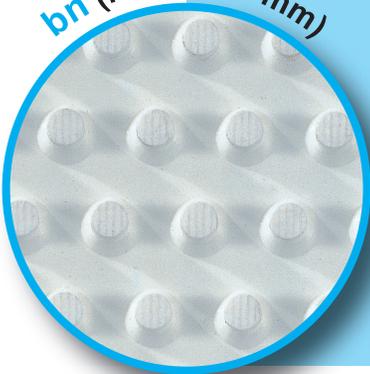


- Fleischverarbeitung
- Rollbelag in der Landwirtschaft

bw (Gittergewebe)

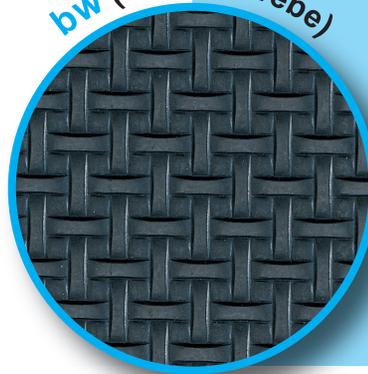

- hochgehendem und niedergehendem Transport von Säcken und Schachteln

cr (Querrippen)

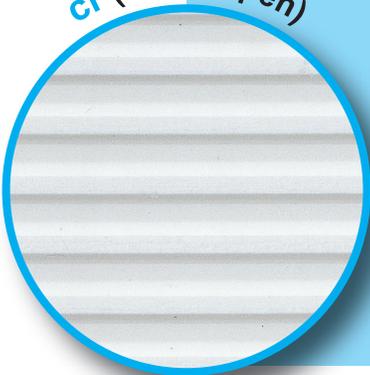

- Führungsleisten
- Rollbelag
- hochgehendem und niedergehendem Transport von Säcken unter trockenen Umständen

cr15 (Querrippen 15 mm)




- hochgehendem und niedergehendem Transport von langen und runden Produkten

d (Diagonal)



- Rollbelag für die Textilindustrie

fbo (Fischgrat - offen)

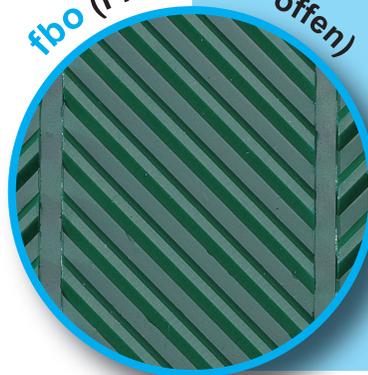

- Egalisatorband