



**fr (Karo 1 mm)**

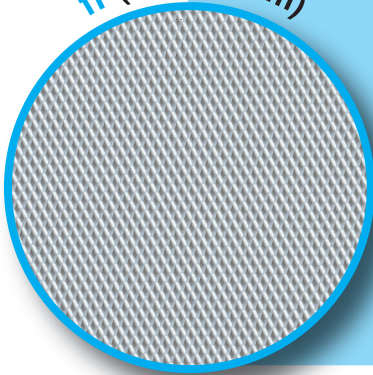


- Transport von Pizzateig
- Transport von klebrigen Produkten in der Süßwarenindustrie

**fbc (Fischgrat - geschlossen)**

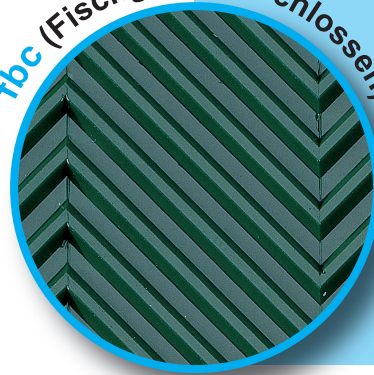


- hochgehendem und niedergehendem Transport von leichtem Schüttgut
- Sacktransport

**r12 (Karo 12 mm)**

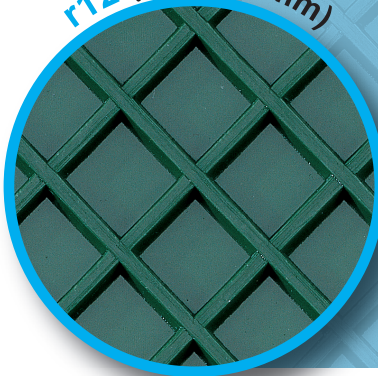


- hochgehendem und niedergehendem Transport von leichtem und kleinem Schüttgut
- Saugband

**lg (Lowgrip)**

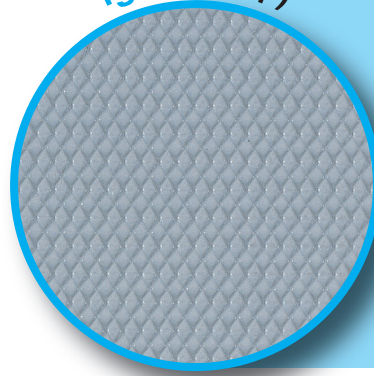


- Steilförderung z. B. beim Behältertransport

**lr (Längsrille)**

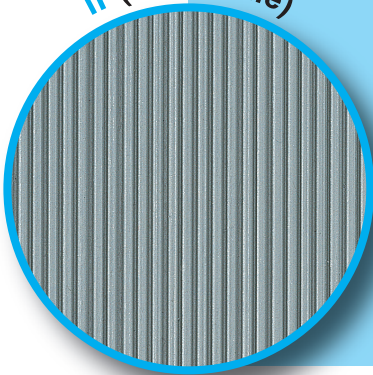


- hochgehendem und niedergehendem Transport von verpackten Lebensmitteln
- Transport unter staubigen oder nassen Umständen
- Behältertransport

**n (Noppen 1 mm)**

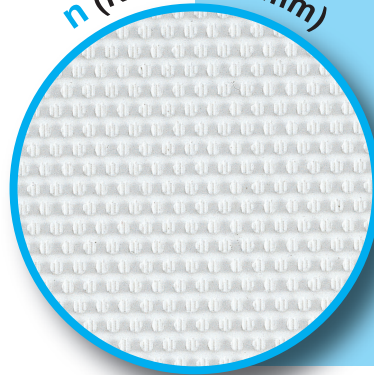


- Rollbelag
- in industriellen Wäschereien
- hochgehendem und niedergehendem Transport unter kleinem Winkel von leichten Produkten

**m (Matt)**

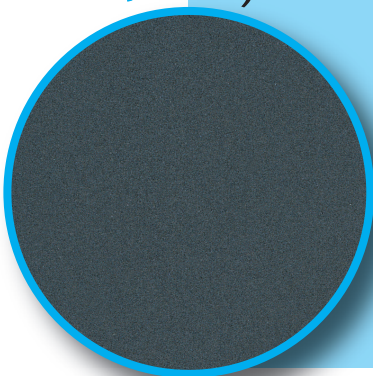


- bei Akkumulation auf dem Transportband

**r (Karo 2 mm)**

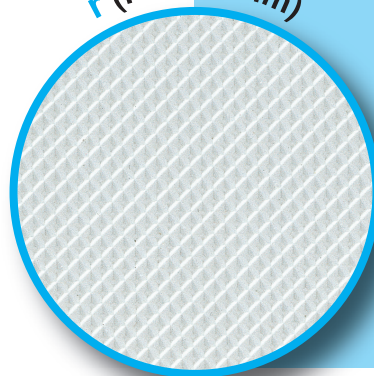


- an der Unterseite des Bandes geeignet für Rollen- und Gleitunterstützung
- Teigtransport

**mg (Minigrip)**

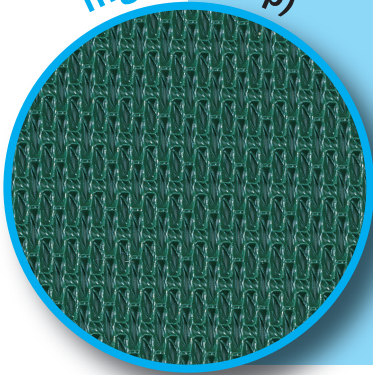

- hochgehendem und niedergehendem Transport von Säcken und Schachteln

**sg (Supergrip)**

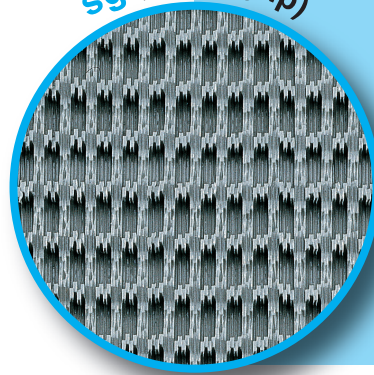

- hochgehendem und niedergehendem Transport von Schachteln und Säcken unter trockenen und sauberen Umständen